ICT industrial construction technologies

TECHNOLÓGIA/STROJOVÝ PARK

KONŠTRUKCIA	Software: AutoCAD, SolidWorks, SolidCAM, EdgeCam, VISI
DELENIE MATERIÁLU	Pásová píla | BOMAR 320.250 DGH | D250 mm
TRIESKOVÉ OBRÁBANIE	Multifunkčné obrábacie centrum Okuma Multus U3000, Max. ⌀ 650 mm
	Vysokopresné sústružnícke centrum DMG Mori NLX 2500/700, max. Ø 460 mm, max. dĺžka sústruženia 1255 mm.
	CNC Horizontálna vyvrtávačka | FERMAT | WFT-11 CNC | 3000/1700/1250mm/700mm
	CNC obrábacie centrum | MORI SEIKI | CNC FV DV 5080 | 800/530/510 mm
	CNC sústruh s poháňanými nástrojmi | MORI SEIKI | CNC SU DT 2050 | D/L 360/530 mm
	Súradnicová vyvrtávačka | VKV 100 | 1400/1000/550 mm
	Sústruh TOS SV18-1500 D/L 180/1500 mm
	Stojanová vŕtačka | TOS | Va20
	Obrážací stroj | TOS | HOV16
	Rezanie závitov | TECNOSPIRO | ROSCAMAT 400| M2-M24
	Pásové brúsky, brúsenie ploš. a kruh. materiálov | FEIN | GRIT |100 x 100 mm/O 100 mm
TVÁRNENIE	CNC ohraňovací lis | TRUMPF | TrumaBend C66 | 660 kN/2050 mm
ZVÁRANIE	Digital. prúdový zdroj MIG/MAG s mikroproces. riadením |FRONIUS |TransPuls 4000 400 A
	Prúdový zdroj MIG/MAG so stupňovitým spínaním | FRONIUS | VarioStar 2500 |250 A
	WIG-DC | FRONIUS | TransTig 1700 | 170 A / VarioStar 2500 250 A
	WIG-DC | EWM |Pico Tig 160 HF |160 A
	MIG/MAG | TIME |NB-400 |400 A
MONTÁŽ	Moderná technika pre mechanickú, elektrotechnickú, pneumatickú a hydraulickú montáž
KONTROLA KVALITY	3D merací stroj | MITUTOYO | Crysta Apex S122010 | 1200x2000x1000 mm

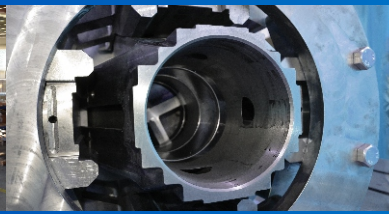

ICT industrial construction technologies, s. r. o.

Robotnícka 2192, 017 01 P. Bystrica, Slovensko
+421 42 28 50 744,
e-mail: p.majtan@ict-slovakia.sk

www.ict-slovakia.sk

TECHNOLÓGIA/STROJOVÝ PARK

	Fermat WFT11 horizontálna vyvŕtávačka	Mori Seiki MS504 3osá CNC fréza	
Rozmer stola (mm)	1600x1400	1000x600	
Pojazd os (mm)	X3000, Y1800, Z600, W600	X800, Y530, Z500	
Otáčky frézovacieho vretena (ot)	3000	10000	
Max. váha obrobku (kg)	5000	500	

	Mori Seiki Dura Turn 2050MC CNC sústruh	DMG Mori NLX 2500/700 vysokopresné sústruž. centrum	Okuma Multus U30002SW 1500 sústružnícke centrum multiosé
Max dĺžka sústruženia (mm)	600	705	1500
Max priemer sústruženia (mm)	250	600	600
Otáčky frézovacieho vretena (ot)	3000	10000	12000
Otáčky sústruž.vretena (ot)	4000	4000	4200
Priechod tyče vretenom (mm)	65	80	76
Váha obrobku (kg)	80	300	500

ICT industrial construction technologies, s. r. o.
Robotnícka 2192, 017 01 P. Bystrica, Slovensko
+421 42 28 50 744,
e-mail: p.majtan@ict-slovakia.sk
www.ict-slovakia.sk